

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

XXL

GRANDI LASTRE





COLOSSEO BRESSA



THE INTELLIGENT PAVING SYSTEM AND CLADDING **2 CM (3/4") THICKNESS** **PORCELAIN STONEWARE** TILES FOR **OUTDOOR APPLICATIONS.**

Il sistema intelligente in gres porcellanato di 2 cm di spessore per le pavimentazioni e i rivestimenti degli spazi esterni.

Das intelligente System aus Feinsteinzeug mit 2 cm Stärke für Boden- und Wandbeläge im Außenbereich.

Le système intelligent en grès cérame de 2 cm d'épaisseur destiné au pavage et aux revêtements des espaces extérieurs.



COLOSSEO GRIGIONI

XXL

GRANDI LASTRE


GUARANTEED QUALITY AND NATURAL APPEARANCE.

L'ALTRA PIETRA XXL GRANDI LASTRE IS A COLLECTION OF **LARGE SIZE SLABS**, CHARACTERIZED BY THE FAITHFUL REPRODUCTION OF **NATURAL STONE**, WITH THE **RESISTANCE** AND THE NUMEROUS TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONWARE.

Qualità garantita e aspetto naturale. L'ALTRA PIETRA XXL Grandi Lastre è una collezione di grandi formati, caratterizzata dalla riproduzione fedele della pietra naturale, con la resistenza e le caratteristiche tecniche del gres porcellanato.

Garantierte Qualität und natürliches Aussehen. L'ALTRA PIETRA XXL; eine Kollektion von großen Plattenformaten. Diese Platten sehen wie Naturstein aus, haben aber gleichzeitig die technischen Merkmale des Feinsteinzeuges.

Qualité garantie et apparence naturel. L'ALTRA PIETRA XXL Grandi Lastre est une gamme grands formats, caractérisée par une reproduction semblable à de la pierre naturelle, avec une résistance et des caractéristiques techniques propres au grès porcelain.

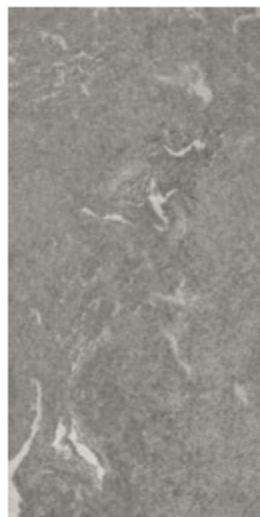



L'ALTRA PIETRA XXL TECHNICAL FEATURES

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNISCHE MERKMALE
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



DRIVE-OVER

CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE



RESISTANT TO HEAVY LOADS

RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN HOHE LASTEN - RÉSISTANT AUX CHARGES LOURDES



RECTIFIED WITH BEVEL

RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT - RECTIFIÉ AVEC BISEAU



ANTISLIP

ANTISCHIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT



LOW WATER ABSORPTION

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT - FAIBLE ABSORPTION D'EAU



NO TREATMENTS REQUIRED

NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO MILDEW AND MOSS

RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉSISTANT À LA MOISSURE ET À LA MOUSSE



RESISTANT TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO (ACIDI, BASI E SALI) - BESTÄNDIG GEGEN SÄURE, CHEMISCHE PRODUKTE UND SALZE - RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES (ACIDE, SEL)



STAIN RESISTANT

RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN - RÉSISTANT AUX TÂCHES



ABRASION RESISTANT

RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEFEST - RÉSISTANT À L'ABRASION



THERMAL SHOCK RESISTANT

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉSISTANT AUX CHOCX THERMIQUES



FROST RESISTANT

RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL



COLOUR RESISTANCE TO LIGHT

RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE FARBÄNDERUNG DURCH LICHTSTRALHUNG - COULEUR RÉSISTANTE AUX UV



FIREPROOF

IGNIFUGO - FEUERHEMMENT - RÉSISTANT AU FEU




Rectified with bevel.
 Rettificato con smusso.
 Richtig mit Abschrägung.
 Rectifié avec biseau.







Coloured mixture to integrate with surface colour.
 Impasto colorato per integrarsi al colore della superficie.
 Eingefärbte Mischung zur Integration mit der Oberflächenfarbe.
 Gâchage coloré pour s'assortir à la couleur de la surface.



Guaranteed anti-slip R11.
 Garanzia antiscivolo R11.
 Rutschbeständigkeitsgewähr R11.
 Antidérapant garanti R11.

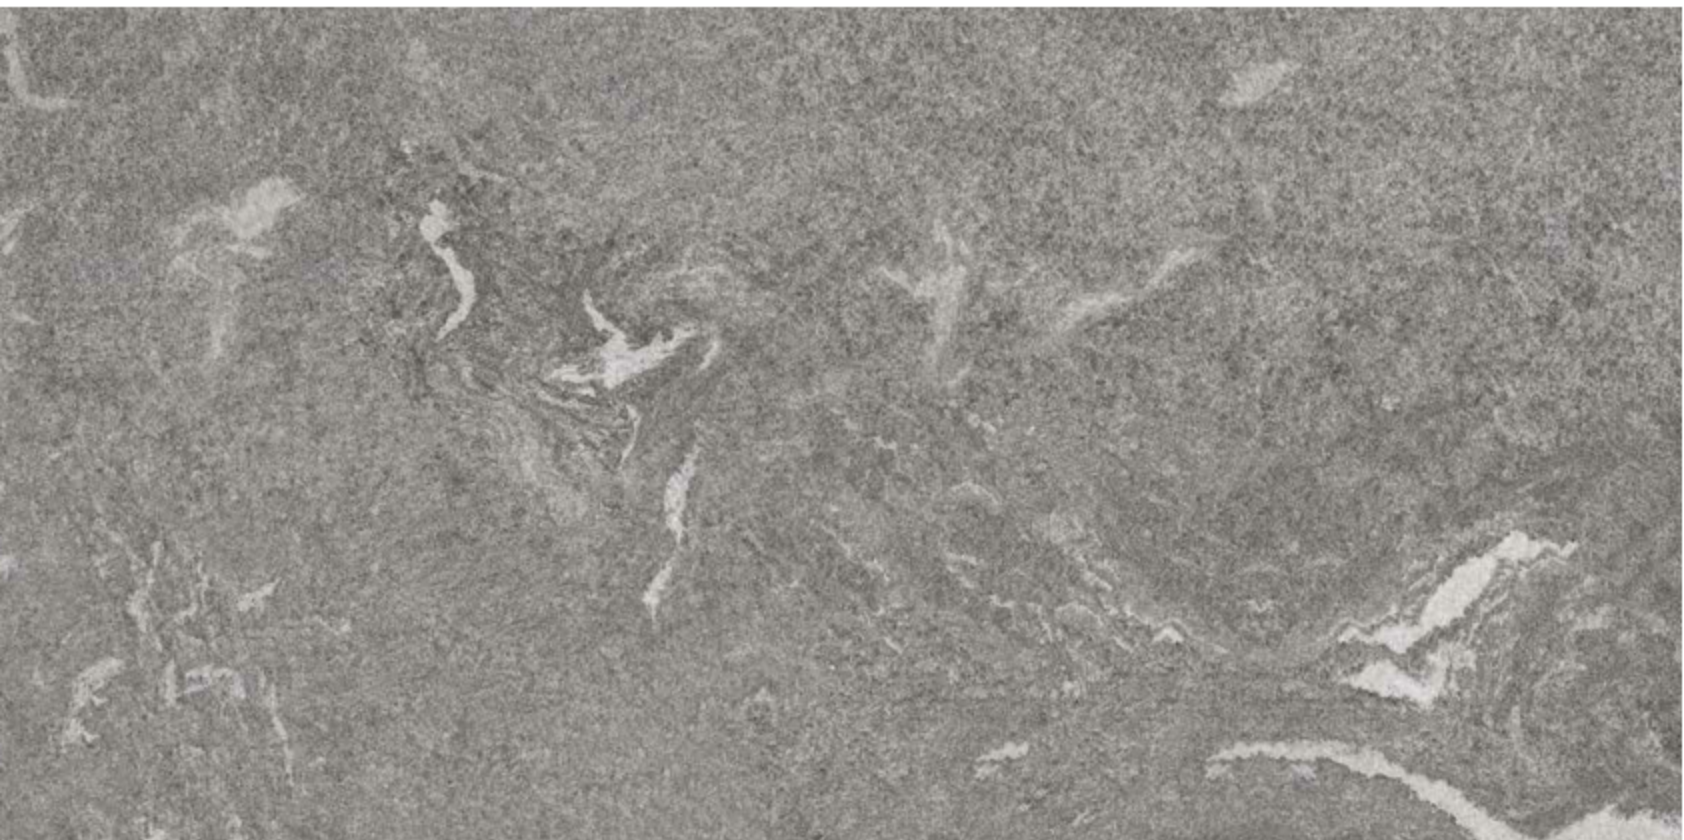




CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000290	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x 3/4"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000291	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x 3/4"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"






120x120
48"x48"

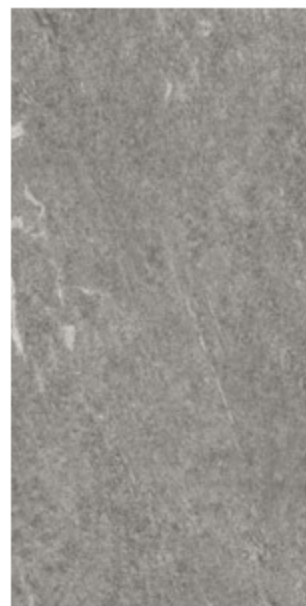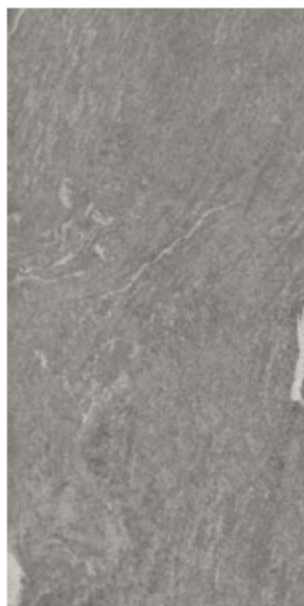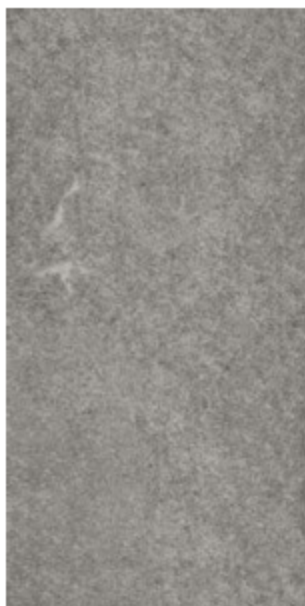



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000292	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x 3/4"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000293	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x 3/4"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"






120x120
48"x48"



2 COLOSSEO TIPOVALS



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000296	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x 3/4"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000297	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x 3/4"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"







120x120
48"x48"



2 COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000298	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x 3/4"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000299	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x 3/4"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"






120x120
48"x48"



2 COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000300	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x 3/4"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000301	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x 3/4"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"



120x120
48"x48"





COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO - BRESCIA

L'ALTRA PIETRA LARGE SIZE SLABS TECHNICAL FEATURES

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGESCHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES		L'ALTRA PIETRA [®]
REGULARITY REGOLARITÀ REGELMÄßIGKEIT REGULARITÉ		LENGTH AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	80 10545-2	± 0.8 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	80 10545-2	± 0.8 %	± 0.8 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		RECTANGULARITY DIREZIONALITÀ RECHTENWINKELIGKEIT PERPENDICULARITÉ	80 10545-2	± 0.5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETTINEZZA DEGLI SPORZI GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES BORDS	80 10545-2	± 0.5 %	± 1.0 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		SURFACE FLATNESS PLANITÀ GROBFLÄCHIGKEIT PLURITÉ DE SURFACE	80 10545-2	± 0.5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUCTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA VASSERANAHME ABSORPTION D'EAU	80 10545-3	≤ 0.5 %	≤ 0.1 %	≤ 0.1 %
		BREAKING STRENGTH SPONDO DI RESISTENZA BRUCHSTÄRKE FORCE DE RUPTURE	80 10545-4	≥ 1380 N	≥ 13000 N	≥ 13000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURAZIONE BRUCHZAHL MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/cm ²	≥ 10 Mpa/cm ²	
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		BREAKING LOAD ON JOINT SLABE DI CARICO DI ROTTURAZIONE BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATEGORIE DE CHARGE DE RUPTURE	EN 1259	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT Valeur déclarée	0 II	1 II
		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABBRIGIAMENTO ABRIERESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À L'USURE	80 10545-6	▲ 175 mm ³	▲ 145 mm ³	
THERMAL HYGROMETRIC TERMO IGROMETRICHE THERMAL HYGROMÉTRISCH THERMOLOGIE HYDROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARE WÄRMEDILATATIONSKOEFFIZIENT DILATION THERMIQUE LINEAIRE	80 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT Valeur déclarée	▲ 6.0710 ⁻⁶ °C ⁻¹	
		THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCALDO TERMICO WÄRMESCHOCKBESTÄNDIGKEIT GESAMTTEMPERATURSCHRITTUNGEN RÉSISTANCE AUX CHANGEMENTS DE TEMPERATURE	80 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI	GUARANTEED GARANTITO GARANTIE GARANTIE	
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELLO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	80 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI	GUARANTEED GARANTITO GARANTIE GARANTIE	
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS ACIDS, BIKES AND SALTS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE	80 10545-13	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT Valeur déclarée	GUARANTEED GARANTITO GARANTIE GARANTIE	
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKRESISTENZ RÉSISTANCE AUX TACHES	80 10545-14	▲ 3	GUARANTEED GARANTITO GARANTIE GARANTIE	
LIGHT LUCE LICHT LUMIÈRE		COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE LICHTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DN 51094	NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATION ASSENZA DI APPREZZABILI MODIFICAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFZUTREFFEN AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIBLES DE COULEUR	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SÉCURITÉ		DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO	809	≥ 0.4	0.91	
		STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFF. DI ATTRITO STATICO/AGGIUSTO	ASTM D1028	≥ 0.8	DNF: 0.37 WET: 0.76	
		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCALZAMENTO RUTSPERENNUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DN 51130 DN 51097	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT Valeur déclarée	RII A+B=C	

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING



WWW.GRAVIERS-GABIONS.CH